V.1381/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1381/A2**
Tanımı	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. den Daha Büyük Dış Kesitte En Çok Dört Parçalı, Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15672,08	0,00	0,00
2025-Kasım	15536,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12692,29	0,00	0,00
2024	8778,24	0,00	0,00
2023-2	5350,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3750,33	0,00	0,00
2022-3	2417,98	0,00	0,00
2022-2	1879,58	0,00	0,00
2022-1	1858,90	0,00	0,00
2021	1210,73	0,00	0,00
2020	989,30	0,00	0,00
2019	857,25	0,00	0,00
2018	704,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1381/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

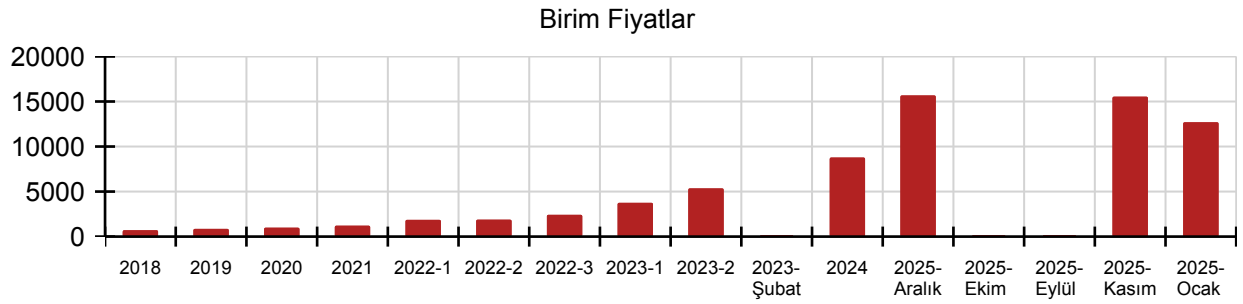

Yapım Şartları

Poz no: V.1381/2 şartlarına uygun olarak, yonu taşından, 80x80 cm.den daha büyük dış kesitte en çok dört parçalı, demir kenetli baca, düz baca külahı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş bacanın veya baca külahının dış yüzü alanı toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Yan duman delikleri ölçüden düşülmez, külah altında silme varsa ilgili pozundan ödenerek alandan düşülür, baca üstü orta duman deliği ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1381/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,020000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.