

V.1383/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1383/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11919.63	0.00	0.00
2025-Kasım	11817.26	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	9649.80	0.00	0.00
2024	6643.46	0.00	0.00
2023-2	4028.85	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2815.03	0.00	0.00
2022-3	1807.45	0.00	0.00
2022-2	1393.78	0.00	0.00
2022-1	1393.35	0.00	0.00
2021	910.00	0.00	0.00
2020	740.11	0.00	0.00
2019	641.69	0.00	0.00
2018	522.64	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1383/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

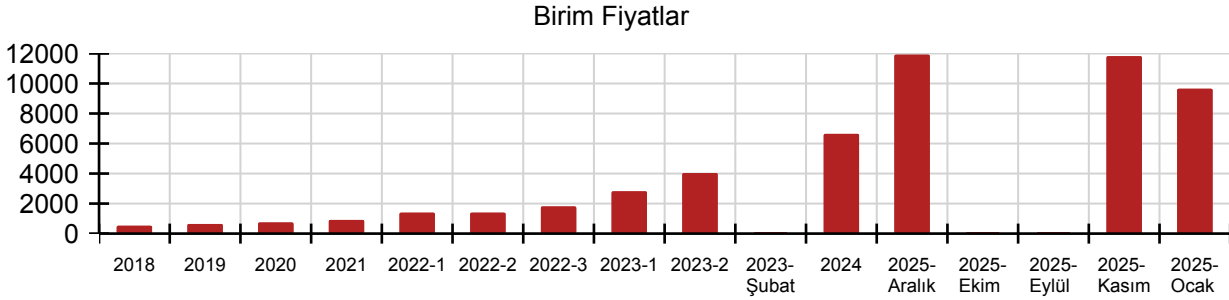

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak düz satırlı içi ve dışı temiz tek veya çift parça yonu taşı, ocak kemeri yapılması kemer taşının iç yüzü, dış yüzü ve kemer altı yüzünün ve görünen yan yüzlerinin de gönyesinde olarak kalıbına uygun olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, iki parçadan yapılan ocak kemerlerinde ek yerinin tam ortaya getirilmesi ve aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda alıştırılması, hazırlanan taşların terazisinde ve şekülünde olarak poz no: V.0129/A harcı ile konsollar üzerinde derz kalmaması için yatak sathının ince dişli el tarağı ile alıştırması taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin dik kenarlarının çevrelediği dikdörtgen cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz, kemer yüzü ve yan yüzler nazarı dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1383/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0.001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	23.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	4.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.