V.1383/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1383/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhlı İçi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Kemeri Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11925,66	0,00	0,00
2025-Kasım	11823,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9654,61	0,00	0,00
2024	6646,79	0,00	0,00
2023-2	4031,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2817,51	0,00	0,00
2022-3	1809,19	0,00	0,00
2022-2	1395,48	0,00	0,00
2022-1	1394,45	0,00	0,00
2021	910,61	0,00	0,00
2020	740,74	0,00	0,00
2019	642,05	0,00	0,00
2018	523,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1383/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

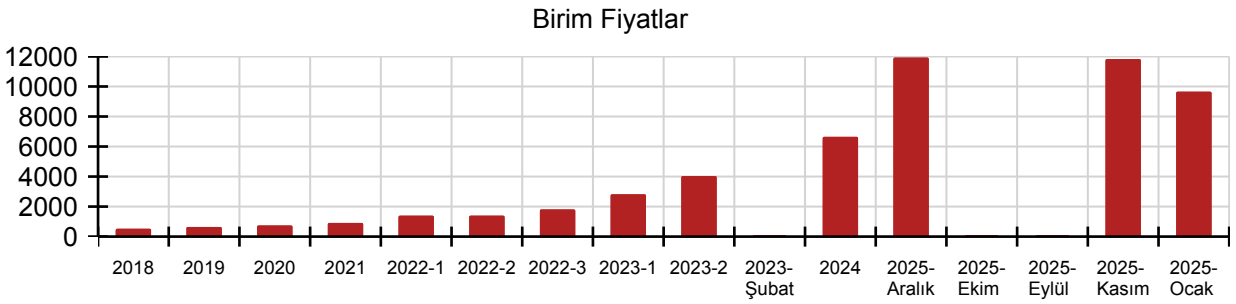

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak düz satıhlı içi ve dışı temiz tek veya çift parça yonu taşı, ocak kemeri yapılması kemer taşının iç yüzü, dış yüzü ve kemer altı yüzünün ve görünen yan yüzlerinin de gönyesinde olarak kalıbına uygun olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, iki parçadan yapılan ocak kemerlerinde ek yerinin tam ortaya getirilmesi ve aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda alıştırılması, hazırlanan taşların terazisinde ve şakülünde olarak poz no: V.0130/C harcı ile konsollar üzerinde derz kalmaması için yatak sathının ince dişli el tarağı ile alıştırması taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin dik kenarlarının çevrelediği dikdörtgen cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz, kemer yüzü ve yan yüzler nazarı dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1383/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.