

V.1385 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1385

Tanımı Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çok Parçalı, Kemerli, Profilli Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21851.11	0.00	0.00
2025-Kasım	21663.74	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	17689.88	0.00	0.00
2024	12734.40	0.00	0.00
2023-2	7738.85	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	5476.13	0.00	0.00
2022-3	3535.73	0.00	0.00
2022-2	2738.14	0.00	0.00
2022-1	2737.90	0.00	0.00
2021	1792.50	0.00	0.00
2020	1515.48	0.00	0.00
2019	1311.70	0.00	0.00
2018	1185.66	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1385 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

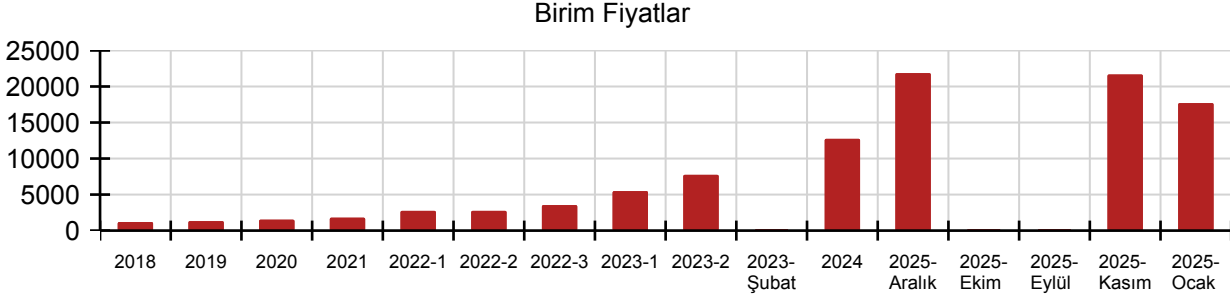

Yapım Şartları

Poz no: V.1383 şartlarıyla düz satıhtı içi ve dışı teiniz tek veya çok parçalı, kemerli, profilli yonu taşı ocak kemeri yapılması ve.yerine konma işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin dik kenarlarının çevrelediđi dikdörtgen cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz, kemer yüzü ve yan yüzler nazarı dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1385 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0.001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20.000000
		Kemer Profili Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.