

## V.1385/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1385/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çok Parçalı, Kemerli, Profilli Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21855.40	0.00	0.00
2025-Kasım	21667.99	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	17693.55	0.00	0.00
2024	12737.21	0.00	0.00
2023-2	7741.35	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	5477.53	0.00	0.00
2022-3	3536.95	0.00	0.00
2022-2	2739.40	0.00	0.00
2022-1	2738.98	0.00	0.00
2021	1793.13	0.00	0.00
2020	1515.99	0.00	0.00
2019	1312.31	0.00	0.00
2018	1186.14	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1385/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

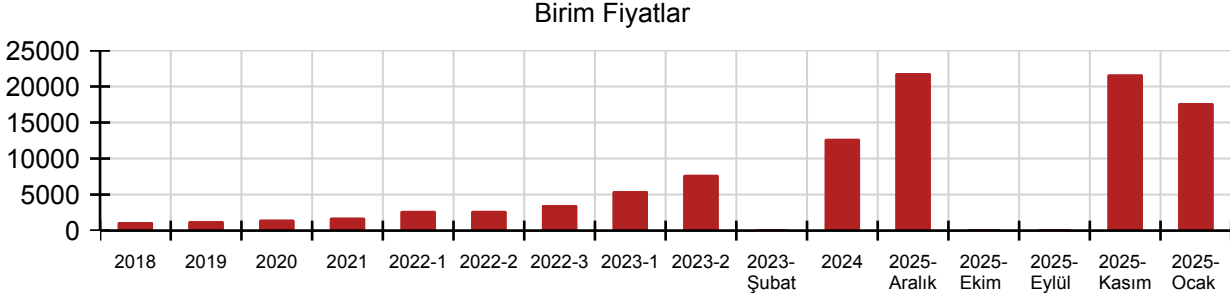

### Yapım Şartları

Poz no: V.1383/A şartlarıyla düz satıhtı içi ve dışı teiniz tek veya çok parçalı, kemerli, profilli yonu taşı ocak kemeri yapılması ve.yerine konma işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin dik kenarlarının çevrelediği dikdörtgen cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz, kemer yüzü ve yan yüzler nazarı dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1385/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0.001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20.000000
		Kemer Profili Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.