V.1386 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1386**
Tanımı	Düz Satıhlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14277,76	0,00	0,00
2025-Kasım	14155,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11558,63	0,00	0,00
2024	8000,65	0,00	0,00
2023-2	4851,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3388,63	0,00	0,00
2022-3	2176,98	0,00	0,00
2022-2	1678,76	0,00	0,00
2022-1	1678,53	0,00	0,00
2021	1096,75	0,00	0,00
2020	894,35	0,00	0,00
2019	775,08	0,00	0,00
2018	635,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1386 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

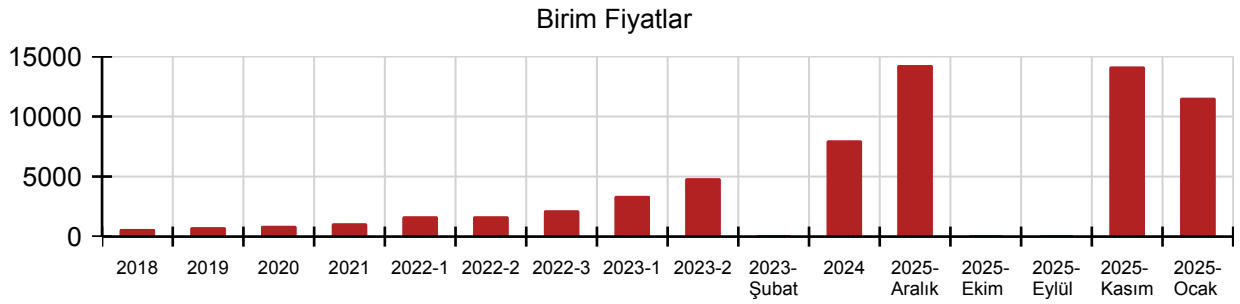

Yapım Şartları

Poz no: V.1383 şartlarıyla düz satıhlı içi ve dışı temiz, tek veya çift parça yonu taşı ocak Yaşmağı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yaşmağın geometrik şekline uygun olarak dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, işlenmiş iç yüz kemerler nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1386 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.