V.1387/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1387/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Farisili Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19956,55	0,00	0,00
2025-Kasım	19785,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16156,05	0,00	0,00
2024	11097,21	0,00	0,00
2023-2	6728,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4702,53	0,00	0,00
2022-3	3018,20	0,00	0,00
2022-2	2326,90	0,00	0,00
2022-1	2326,48	0,00	0,00
2021	1519,25	0,00	0,00
2020	1234,24	0,00	0,00
2019	1070,06	0,00	0,00
2018	868,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1387/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

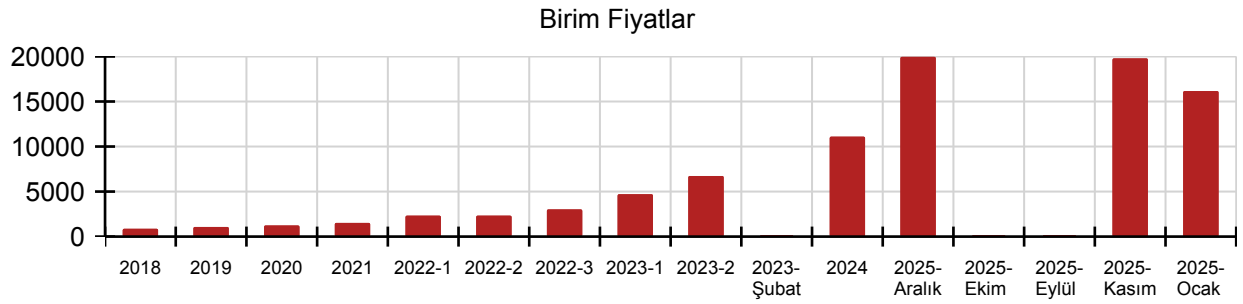

Yapım Şartları

Poz no: V.1383/A şartlarıyla farisi köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak Yaşmağı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş Yaşmağın farisi köşelerinin inkişafı alınarak geometrik şekline uygun olan dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş iç yüz ile kemerler nazarı itibare alınmaz.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1387/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.