V.1669 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1669**
Tanımı	Beyaz Çimento ve Yonu Taşı Tozu Harcı İle Malakari Stalâktitli Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41100,15	0,00	0,00
2025-Kasım	40747,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	33281,69	0,00	0,00
2024	23988,99	0,00	0,00
2023-2	14592,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10329,46	0,00	0,00
2022-3	6670,18	0,00	0,00
2022-2	5170,44	0,00	0,00
2022-1	5152,43	0,00	0,00
2021	3372,73	0,00	0,00
2020	2850,39	0,00	0,00
2019	2467,44	0,00	0,00
2018	2224,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

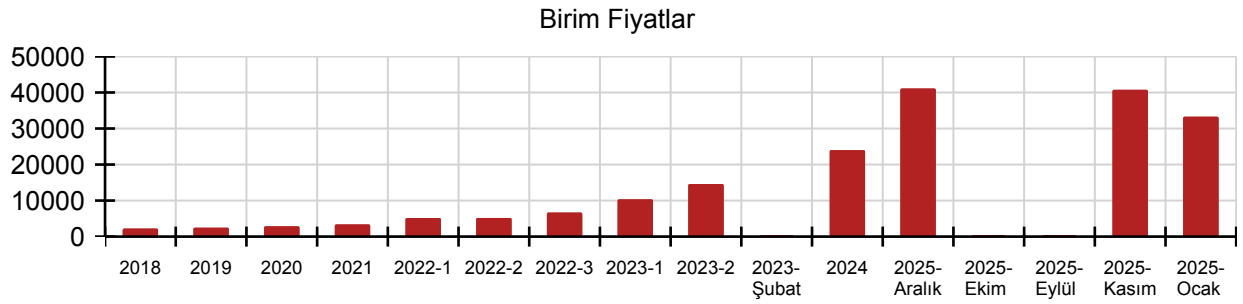

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğine uygun olarak müteahhitçe hazır-lanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak beyaz çimento ve yonu taşı tozu harcı ile malakari Stalâktit yapılması, Stalâktit yapılacak satıh-taki bozuk kısımların düzeltilmesi veya kırık kısımların tamir edilmesinden sonra poz no: V.0106'da 500 dozlu çimento harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta alt tabaka sıvanın yapılması, harç priz yapıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, üzerine poz no: V.0115'deki 600 dozlu beyaz çimentolu taş tozlu harçla ortalama l cm. kalınlıkta olmak üzere Stalâktitlerin yapılması, Stalâktitlerin kenar ve köşelerin keskin olarak kesilmesi ve motiflerinin muntazam çıkarılması, yüzlerini çelik mala ile perdahlanması, harç pirizini tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0106		500 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,040000
V.0115		Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	70,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.