V.1669/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1669/A1**
Tanımı	Hidrolik Kireçli Horasan Harcı ile Mukarnaslı ve Müzeyyen Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17430,66	0,00	0,00
2025-Kasım	17279,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14121,95	0,00	0,00
2024	10193,70	0,00	0,00
2023-2	6254,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4442,66	0,00	0,00
2022-3	2889,23	0,00	0,00
2022-2	2270,59	0,00	0,00
2022-1	2223,63	0,00	0,00
2021	1447,83	0,00	0,00
2020	1226,63	0,00	0,00
2019	1060,76	0,00	0,00
2018	956,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

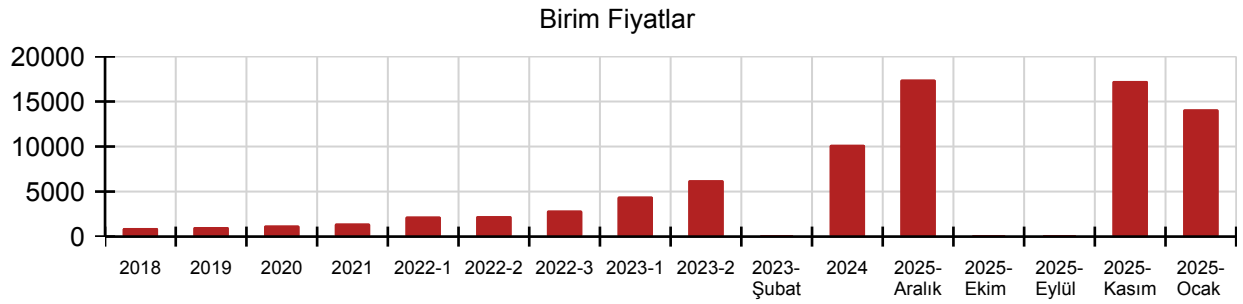

Yapım Şartları

Kontrolluğun direktifleri doğrultusunda, mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek kroki veya detaylı projesi veya idarece verilecek detaylı pro-jesine göre alt tabakası tezyinatlı sıva olarak poz no: V.0104F harçla ortalama 4 cm. kalın-lığında hazırlanması, alt tabaka hazırlandıktan sonra poz no: V.0131C harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığında olmak üzere mukarnasların yapılması, mukarnasların kenar ve köşelerinin düzgün ve keskin olarak kesilmesi ve motiflerin muntazam olarak çıkarılması, yüzeylerin çelik mala ile perdahlanması, harç prizini tamamlanıncaya kadar 6 saat ara ile sulan-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,010000
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Alt Sıva Tezinatlı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	22,000000
		Malakarı Sıva		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.