# V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1690/A** |
| Tanımı | Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Stalâktit Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 35079,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 34776,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 28405,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20445,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 12482,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8883,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5756,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4496,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4440,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2900,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2459,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2121,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1920,20 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

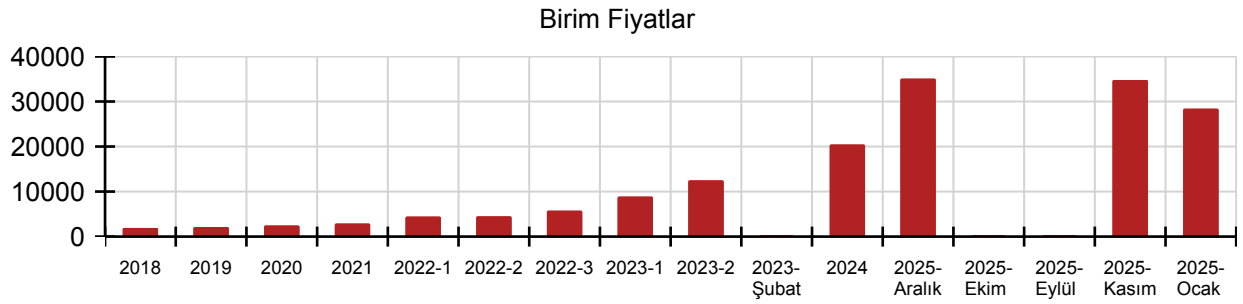


## Yapım Şartları

Poz no: V.1669/1 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V.0104E harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0126A harcı ile ortalama 2 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile Stalâktit yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Stalaktit yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/E | | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m³ | 0,040000 |
| V.0126/A | | Kumlu Kireçli Alçı Harcı | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 60,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.