V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1691/A**
Tanımı	Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Malakari Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5329,50	0,00	0,00
2025-Kasım	5282,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4319,71	0,00	0,00
2024	3144,16	0,00	0,00
2023-2	1952,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1398,13	0,00	0,00
2022-3	920,56	0,00	0,00
2022-2	741,14	0,00	0,00
2022-1	698,49	0,00	0,00
2021	452,75	0,00	0,00
2020	383,59	0,00	0,00
2019	327,00	0,00	0,00
2018	288,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

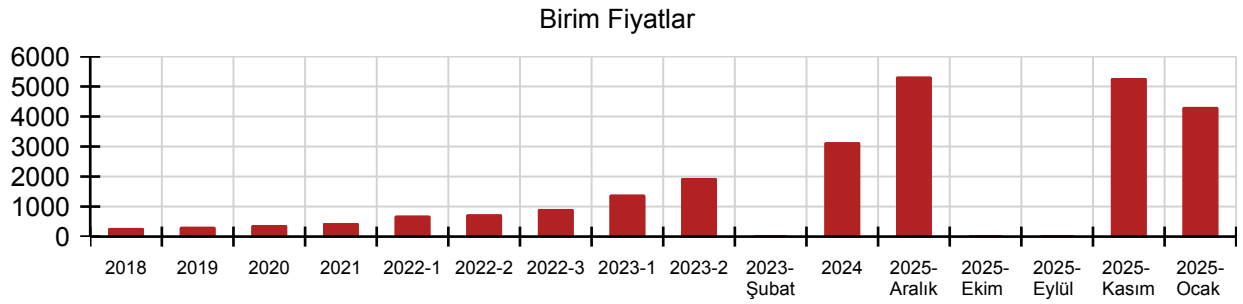

Yapım Şartları

Poz no: V.1669/1 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0104E harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0126A harcı ile ortalama l cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,030000
V.0126/A		Kumlu Kireçli Alçı Harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.