# V.1692 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1692** |
| Tanımı | Kireç Takviyeli Alçı Harcı İle Kabartma Hendesi Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 16555,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 16413,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13405,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9633,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5860,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4161,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2687,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2083,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2078,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1360,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1152,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 997,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 906,28 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1692 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

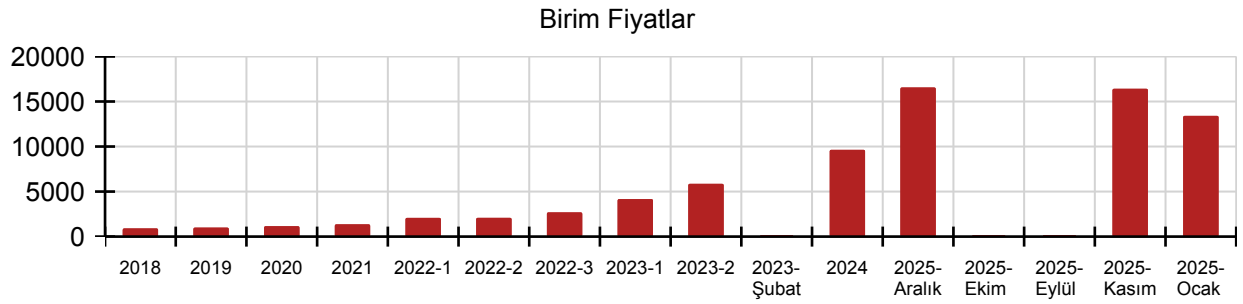


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğine uygun olarak müteahhitçe hazır-lanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine göre kireç takviyeli alçı harcı ile kabartma bendesi tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, alt tabaka sıvasının poz no: V.0101'deki 250 doz çimento harcı ile ortalama 1,5 cm. kalınlıkta olarak yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, üst tabaka harcı kendisini çektikten sonra malakari motifler sıva yüzüne çizilerek ve köşelerin kırılmaması yüzlerinin oyulmaması veya çizilmemesi, zeminin düzgün bir tarzda yontulması, engebeli bırakılmaması şartlarıyla her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kabartma malakarinin zemini çevrelediği alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1692 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0101 | | 250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle) | m³ | 0,030000 |
| V.0116 | | Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle) | m³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Desen Çizilmesi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| | | Tezyinat Yapılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 27,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.