

V.1692/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1692/A02

Tanımı Taş Tozu (Küfeki Tozu vb.) Ve Kireç Harcı İle Kabartma Nebati Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 20360.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 20185.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 16485.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 11832.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 7223.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 5127.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 3328.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 2593.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 2581.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 1676.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 1416.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 1227.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

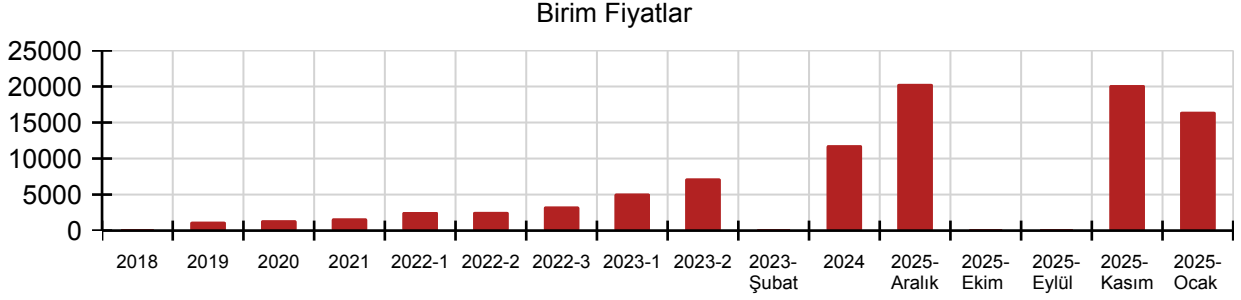

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya örneđine uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine göre V.0129/1 küfeki tozu takviyeli harcı ile kabartma yazı veya nebati tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kabartma malakarinin zemini çevrelediđi alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Kabartma kısımlar ölçüden düşülmez.

V.1692/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/1 | | Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Harcı (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin) | m ³ | 0.011000 |
| 04.V37/5 | | Toprak Boya | kg | 0.150000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Renkli Zemin Çekilmesi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1.250000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0.600000 |
| | | Malakari Sıva Yapılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1.750000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1.000000 |
| | | Desen Çizilmesi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3.000000 |
| | | Tezyinat Yapılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 30.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.