V.1693 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1693**
Tanımı	Kireç Takviyeli Alçı Harcı İle Kabartma Yazı veya Nebati Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18199,99	0,00	0,00
2025-Kasım	18043,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14736,50	0,00	0,00
2024	10589,58	0,00	0,00
2023-2	6441,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4574,34	0,00	0,00
2022-3	2953,33	0,00	0,00
2022-2	2289,69	0,00	0,00
2022-1	2284,58	0,00	0,00
2021	1495,05	0,00	0,00
2020	1266,70	0,00	0,00
2019	1096,60	0,00	0,00
2018	996,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1693 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

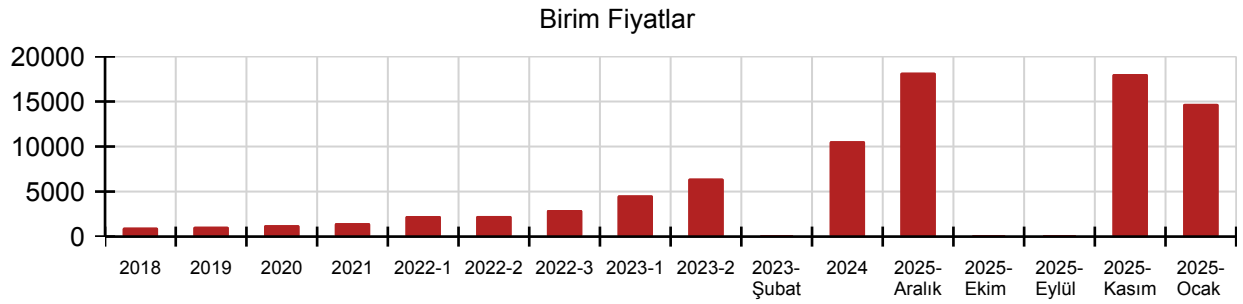

Yapım Şartları

Poz no: V.1692 şartlarıyla kireç takviyeli alçı harcı ile kabartma yazı veya nebati tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kabartma malakarinin zemini çevrelediği alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Malakari motiflerde boyama yapıldığı takdirde boyama bedeli ilgili pozundan ödenir.Kabartma kısımlar ölçüden düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1693 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,030000
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Desen Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Tezyinat Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.