V.1693/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1693/A**
Tanımı	Alçi Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Kabartma Yazı veya Nebati Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18585,18	0,00	0,00
2025-Kasım	18424,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15050,90	0,00	0,00
2024	10811,35	0,00	0,00
2023-2	6615,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4731,23	0,00	0,00
2022-3	3069,84	0,00	0,00
2022-2	2407,04	0,00	0,00
2022-1	2364,76	0,00	0,00
2021	1542,81	0,00	0,00
2020	1311,94	0,00	0,00
2019	1130,58	0,00	0,00
2018	1028,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1693/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

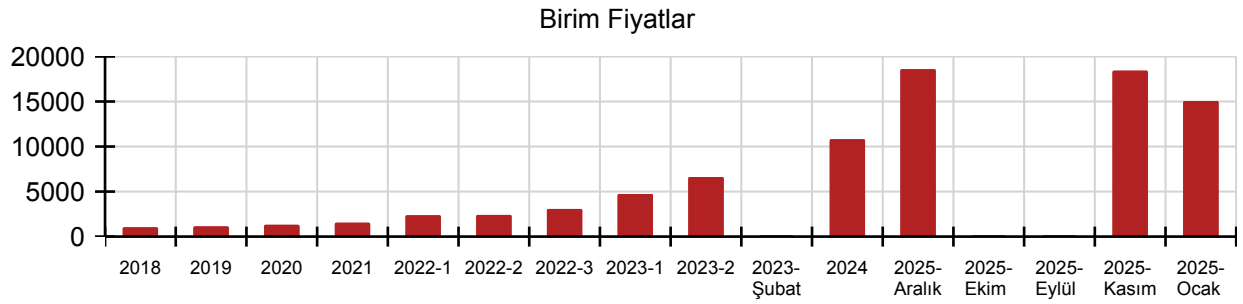

Yapım Şartları

Poz no: V.1692/A şartlarıyla kireç takviyeli alçı harcı ile kabartma yazı veya nebati tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kabartma malakarinin zemini çevrelediği alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Malakari motiflerde boyama yapıldığı takdirde boyama bedeli ilgili pozundan ödenir. Kabartma kısımlar ölçüden düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1693/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,030000
V.0126/A		Kumlu Kireçli Alçı Harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Desen Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Tezyinat Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.