V.1698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1698**
Tanımı	Mevcut Alçı Mihrabın Sökülerek Islahı ve Yerine Montajı
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9764,24	0,00	0,00
2025-Kasım	9680,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7905,41	0,00	0,00
2024	5664,26	0,00	0,00
2023-2	3447,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2433,18	0,00	0,00
2022-3	1570,54	0,00	0,00
2022-2	1219,10	0,00	0,00
2022-1	1215,08	0,00	0,00
2021	796,01	0,00	0,00
2020	670,75	0,00	0,00
2019	577,39	0,00	0,00
2018	511,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

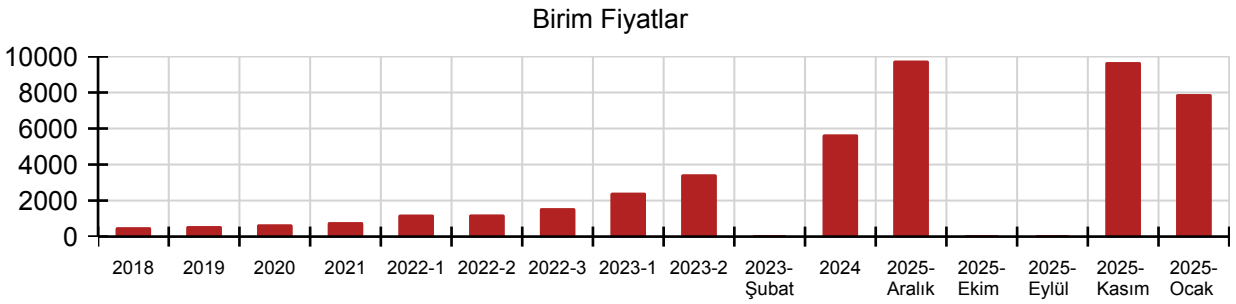

Yapım Şartları

Mevcut alçı mihrabın sökülerek poz no: V.1694 - V.1695 - V.1696 veya V.1697 şartlarına uygun olarak ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine montaj yapılmış mihrabın çevrelediği alanın şakuli iz düşümündeki yüzeyi m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat veya Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	14,000000
04.V001/1		Su	m³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.