V.1696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1696**
Tanımı	Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazılı Mihrap Yapılması İçin Mevcudundan Alçı Kalıp Alınması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14141,03	0,00	0,00
2025-Kasım	14019,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11449,14	0,00	0,00
2024	8311,69	0,00	0,00
2023-2	5061,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3540,50	0,00	0,00
2022-3	2289,68	0,00	0,00
2022-2	1777,18	0,00	0,00
2022-1	1771,05	0,00	0,00
2021	1161,09	0,00	0,00
2020	981,23	0,00	0,00
2019	843,26	0,00	0,00
2018	745,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

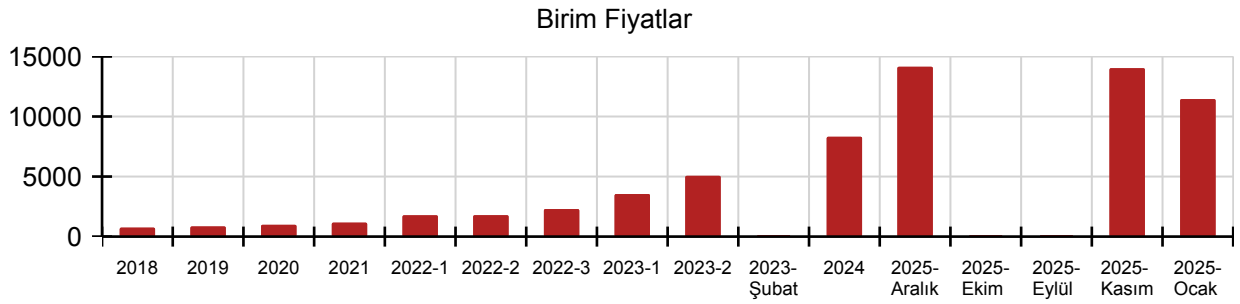

Yapım Şartları

Nebati ve bendesi tezyinatlı ve/veya yazılı mihrap yapılması için mevcudundan, poz no: V.1694 şart-larıyla kalıp alınması ve döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Döküme hazır hale getirilmiş kalıbın çevrelediği alan yerde yatay izdüşümünden m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat ve Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Hazırlanmış kalıpla yapılan birden fazla dökümler için aynı kalıp kullanılır ve kalıp bedeli bir defa verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	25,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,050000
04.V001/1		Su	m³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.