V.1832/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1832/A01**
Tanımı	Düz Çatı Üzerine 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6644,65	0,00	0,00
2025-Kasım	6558,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5057,41	0,00	0,00
2024	3874,59	0,00	0,00
2023-2	2935,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2280,04	0,00	0,00
2022-3	1968,39	0,00	0,00
2022-2	1895,98	0,00	0,00
2022-1	1381,24	0,00	0,00
2021	744,68	0,00	0,00
2020	569,88	0,00	0,00
2019	435,20	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1832/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

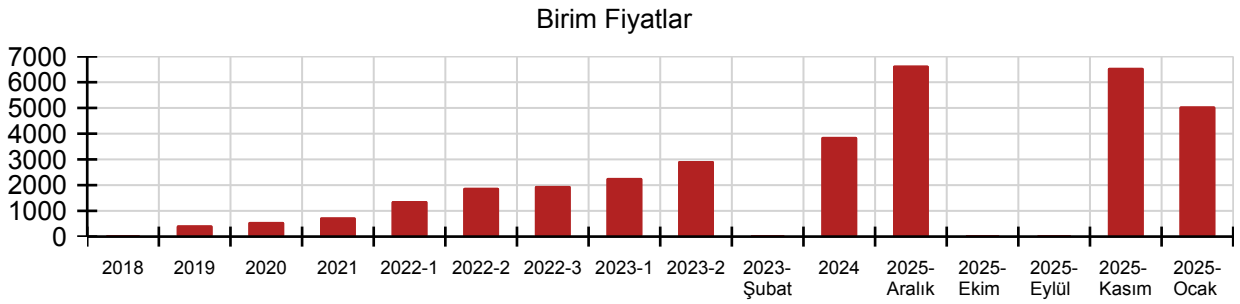

Yapım Şartları

Mevcut ahşap çatı üzerine, şartnamesine uygun olarak dövme yün keçe serilmesi, çivilenmesi, ren-deli 5x5 cm. ebadında konik kadranların (Poz no: 04.152) bakır levha ile genişliğine göre döşe-meye tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0.50 mm. lik bakır levhalarla (Poz no: 04.265) sürgü kenetlerinin köstekli yapılması, taşıma boşaltma her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap çatı üzerine l m2 bakır levha ile köstekli ve sürgülü çatı örtüsü yapılmasının, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Meyilli çatı üzerinden m2 olarak hesaplanır. (Sürgünün yan yüzey ölçüye dahil edilmez)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1832/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V56/5		Geleneksel Dövme Yün Keçe 750 g/m2 (±50 gr/m2)	m²	1,050000
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	6,075000
04.V007/4		Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,750000
		Keçe Serilmesi		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.