# V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1834** |
| Tanımı | Çatı Üzerine 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Köstekli ve Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Bakır Levha Hariç) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2057,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2039,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1664,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1215,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 751,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 345,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 265,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 171,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 143,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 123,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 109,01 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

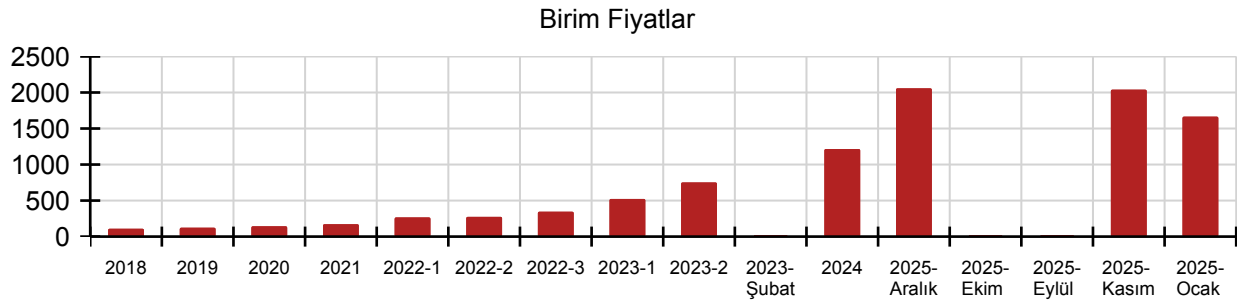


## Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla çatı üzerine 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile köstekli ve sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil, (bakır levha hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.NOT : Külah zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve l,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | (Çatı İçin) | | |
| 04.V012/01 | | Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)) | m³ | 0,004000 |
| 04.V008/09 | | Galvanizli çivi (TS 155) | kg | 0,050000 |
| 04.V007/4 | | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 0,400000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,750000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.