V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1836/C**
Tanımı	Minare Külahı ve Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahında 0.7 Mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha İle Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Alüminyum Levha Hariç)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4715,30	0,00	0,00
2025-Kasım	4674,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3815,31	0,00	0,00
2024	2677,19	0,00	0,00
2023-2	1635,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1149,60	0,00	0,00
2022-3	744,95	0,00	0,00
2022-2	580,58	0,00	0,00
2022-1	575,56	0,00	0,00
2021	374,24	0,00	0,00
2020	310,96	0,00	0,00
2019	268,79	0,00	0,00
2018	232,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

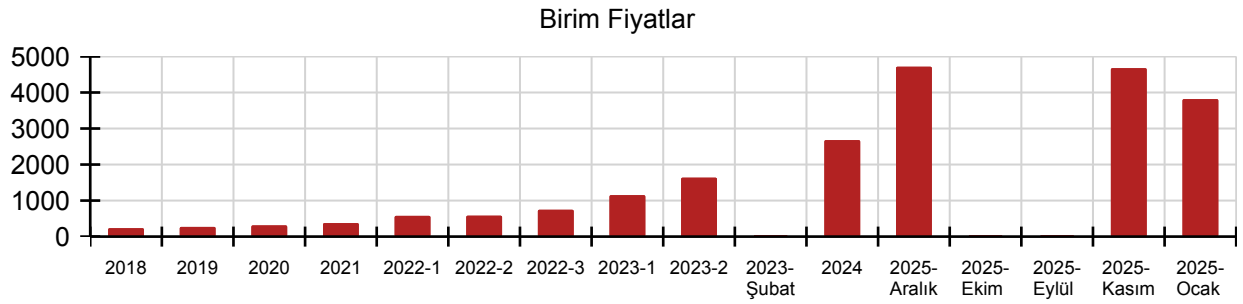

Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla minare külahı ve yuvarlak veya köşeli türbe külahında 0,70 mm kalın-lıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: . Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.NOT : Külah zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve l,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.