V.1861/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1861/3**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harç İle Kubbe, Külah v.b. Kavisli Satıhlarda Kubbe Kiremiti Döşenmesi İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3888,09	0,00	0,00
2025-Kasım	3852,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3157,94	0,00	0,00
2024	2227,34	0,00	0,00
2023-2	1441,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1079,05	0,00	0,00
2022-3	727,61	0,00	0,00
2022-2	622,00	0,00	0,00
2022-1	532,85	0,00	0,00
2021	338,14	0,00	0,00
2020	288,08	0,00	0,00
2019	238,19	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

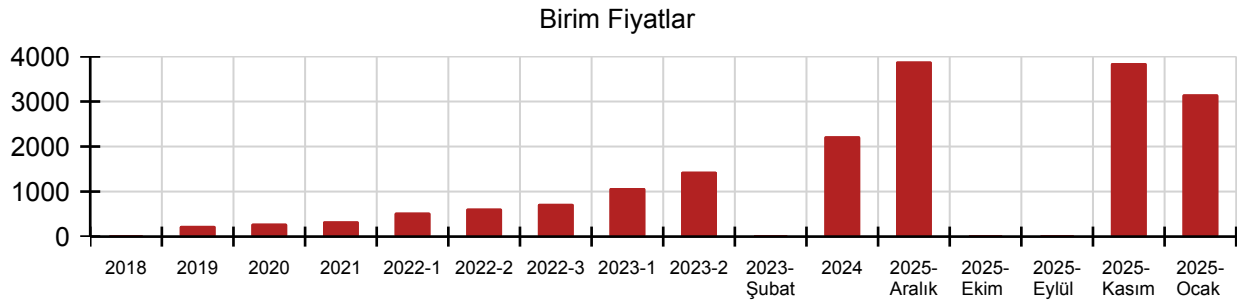

Yapım Şartları

Poz no: Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçağa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, poz no: V.104F harcı serilmesi, kiremitlerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek poz no: V.104F harçla kubbe külah ve benzeri kavisli satıhlarda Kubbe Kiremitidöşenmesi işçiliği, her türlü malzeme işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Kiremit bedeli V.0211/4 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.