V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1861/A**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harç İle Kubbe, Külah v.b. Kavisli Satıhlarda Klasik Tip Kiremit Döşenmesi İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2633,51	0,00	0,00
2025-Kasım	2610,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2134,86	0,00	0,00
2024	1510,76	0,00	0,00
2023-2	921,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	637,53	0,00	0,00
2022-3	412,36	0,00	0,00
2022-2	320,40	0,00	0,00
2022-1	313,83	0,00	0,00
2021	204,89	0,00	0,00
2020	165,73	0,00	0,00
2019	143,98	0,00	0,00
2018	114,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

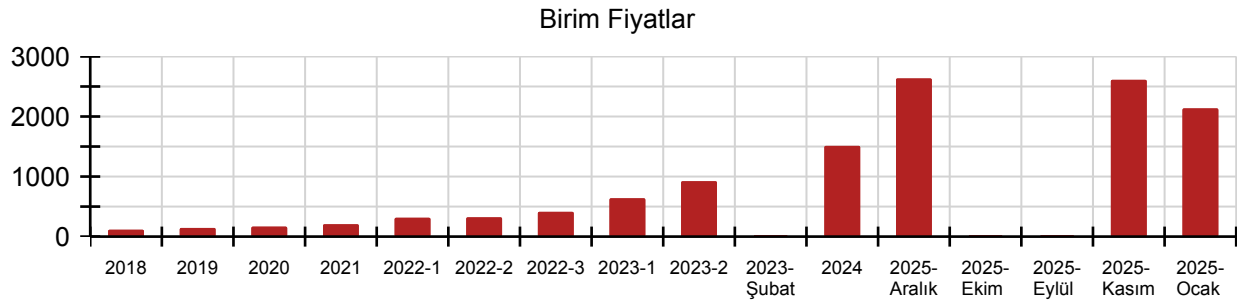

Yapım Şartları

Poz no: V.1860 şartlarıyla ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek 225 doz çimento takviyeli harçla kubbe külah ve benzeri kavisli satıhlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliği, her türlü malzeme işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.