# V.1861/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1861/A1** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Kireç Harç İle Kubbe, Külah v.b. Kavisli Satıhlarda Klasik Tip Kiremit Döşenmesi İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2755,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2731,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2240,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1589,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 986,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 678,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 444,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 353,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 340,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 224,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 181,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 160,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 120,86 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1861/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

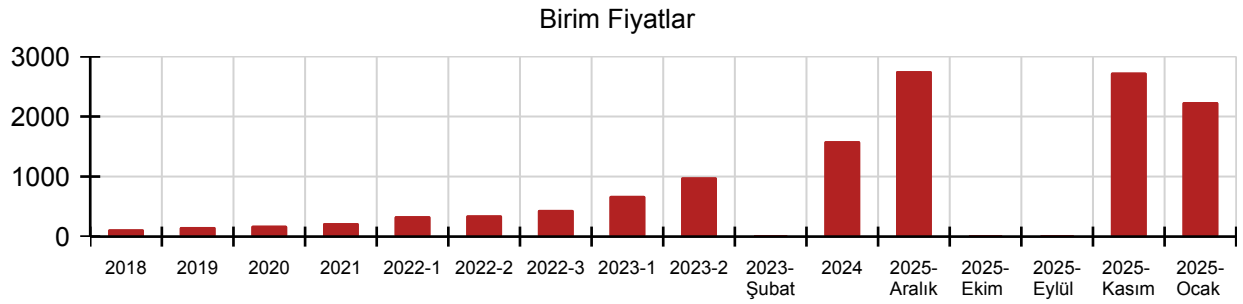


## Yapım Şartları

Poz no: V.1860 şartlarıyla ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek poz no: V.104B harçla kubbe külah ve benzeri kavisli satıhlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliği, her türlü malzeme işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1861/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/B | | Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle) | m³ | 0,040000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 4,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.