V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1862**
Tanımı	Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	120,26	0,00	0,00
2025-Kasım	119,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	98,09	0,00	0,00
2024	70,63	0,00	0,00
2023-2	44,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31,88	0,00	0,00
2022-3	20,96	0,00	0,00
2022-2	16,89	0,00	0,00
2022-1	15,24	0,00	0,00
2021	9,85	0,00	0,00
2020	8,08	0,00	0,00
2019	7,11	0,00	0,00
2018	5,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

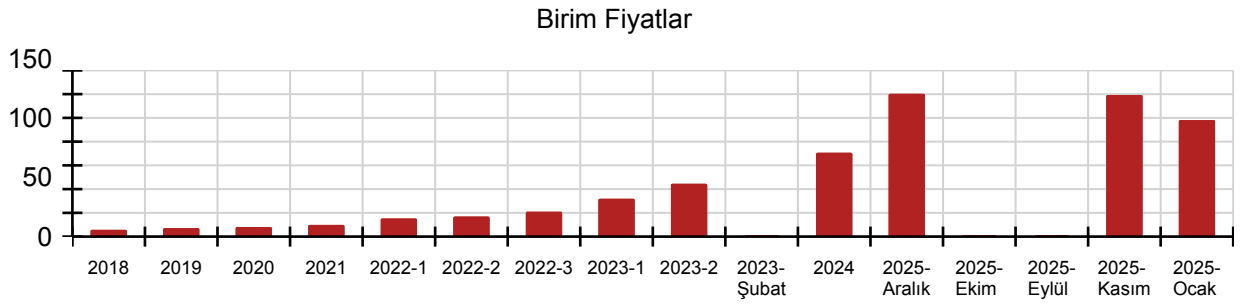

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde 225 doz çimento takviyeli kireç harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek-ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.