V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1862/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	245,35	0,00	0,00
2025-Kasım	242,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	200,21	0,00	0,00
2024	142,81	0,00	0,00
2023-2	100,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	82,74	0,00	0,00
2022-3	58,36	0,00	0,00
2022-2	54,45	0,00	0,00
2022-1	40,74	0,00	0,00
2021	25,05	0,00	0,00
2020	22,59	0,00	0,00
2019	17,81	0,00	0,00
2018	16,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

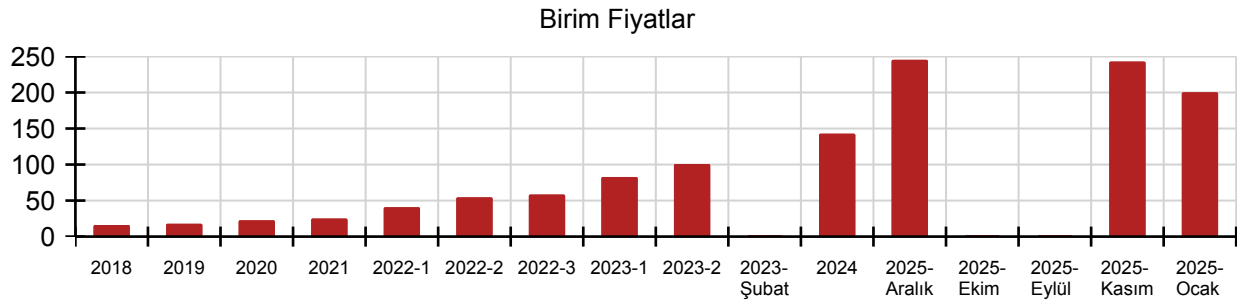

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.104F harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek-ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.