V.1862/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1862/C**
Tanımı	Mahya Kiremiti Altına Buhar Geçişine Açık Mahya Altı Havalandırma Bandı Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	265,64	0,00	0,00
2025-Kasım	263,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	219,69	0,00	0,00
2024	207,13	0,00	0,00
2023-2	195,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,63	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

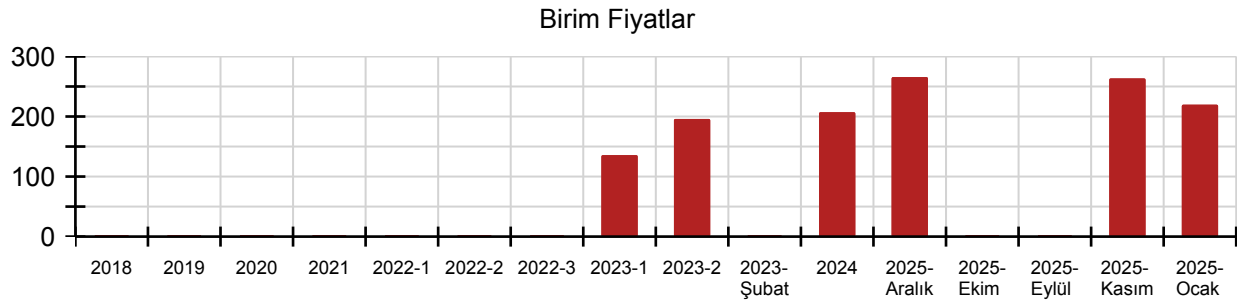

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak mahya kiremitlerinin altına buhar geçişine açık mahya altı havalandırma bandı yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Mahya altı havalandırma bandı kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V47/41		Buhar geçişine açık mahya altı havalandırma bandı (32 cm genişlikte)	m	1,100000
		(Bindirme ve Zayiat dahil)		
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.