V.1863 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1863**
Tanımı	Marsilya Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	160,35	0,00	0,00
2025-Kasım	158,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	129,85	0,00	0,00
2024	91,63	0,00	0,00
2023-2	55,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,26	0,00	0,00
2022-3	24,84	0,00	0,00
2022-2	19,28	0,00	0,00
2022-1	19,13	0,00	0,00
2021	12,53	0,00	0,00
2020	10,09	0,00	0,00
2019	8,75	0,00	0,00
2018	6,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1863 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

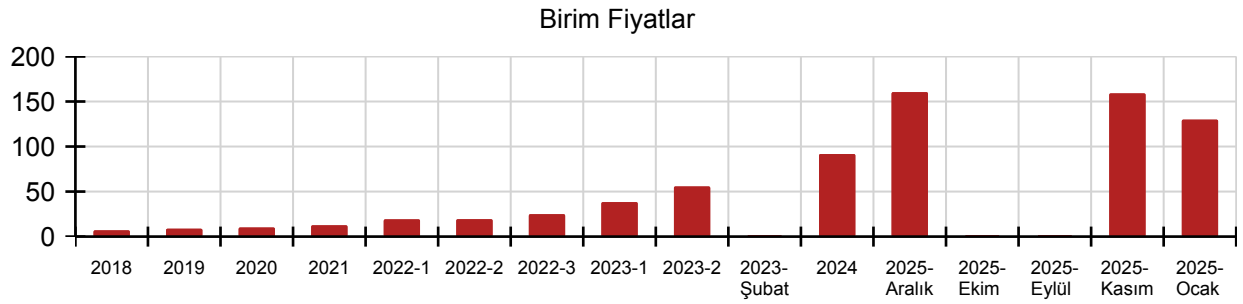

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü yapılması, ilk dört sıranın galvanizli tel ile, sonraki sıralarda birer sıra atlanarak galvanizli tel ile çıtaya bağlanması, m2'de 17 adet kiremit kullanılması her türlü malzeme ve işçilik dahil,(kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m2 cinsinden ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1863 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	0,030000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.