V.1863/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1863/002**
Tanımı	Marsilya Tipi Kiremitin Toplanması, Çatıdan İndirilmesi, Harcının Temizlenmesi Tekrar Kullanılacak Hale Getirilmesi ve Yerine Montajı
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	785,71	0,00	0,00
2025-Kasım	778,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	636,10	0,00	0,00
2024	455,25	0,00	0,00
2023-2	275,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	189,51	0,00	0,00
2022-3	122,53	0,00	0,00
2022-2	94,55	0,00	0,00
2022-1	94,40	0,00	0,00
2021	61,86	0,00	0,00
2020	50,36	0,00	0,00
2019	43,61	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1863/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

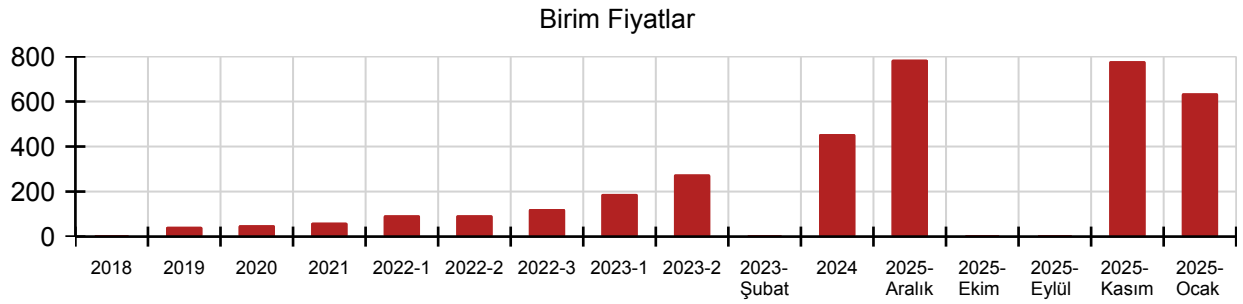

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya kiremidinin kırılmadan itinalı toplanması, çatıdan indirilmesi, şantiye içinde gösterilen yere taşınması, istifi ve muhafazası, harçla bastırılmış kiremitlerin harcının temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Toplanıp indirilen ve gösterilen yere taşınarak istif edilen kiremidin çatıdan, çatı yüzeyinin saçaktan saçağa yatay iz düşümündeki alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tonoz ve kubbede üst yüzey alanlarının m2 cinsinden alanının bedeli ödenir.
NOT: 1-Kiremit döşenmesi sırasında kadronları ilgili pozundan ödenir. 2-Alaturka ara kanca takılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1863/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	0,030000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,030000
		İşçilik:		
		Toplanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000
		Aşağı indirilmesi-Yukarı Çıkarılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,200000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000
		Harcının Temizlenmesi		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,350000
		Montajı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.