V.1864 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1864**
Tanımı	Marsilya Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	142,54	0,00	0,00
2025-Kasım	141,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	115,85	0,00	0,00
2024	82,60	0,00	0,00
2023-2	51,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35,86	0,00	0,00
2022-3	23,36	0,00	0,00
2022-2	18,43	0,00	0,00
2022-1	17,44	0,00	0,00
2021	11,34	0,00	0,00
2020	9,21	0,00	0,00
2019	8,05	0,00	0,00
2018	6,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1864 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

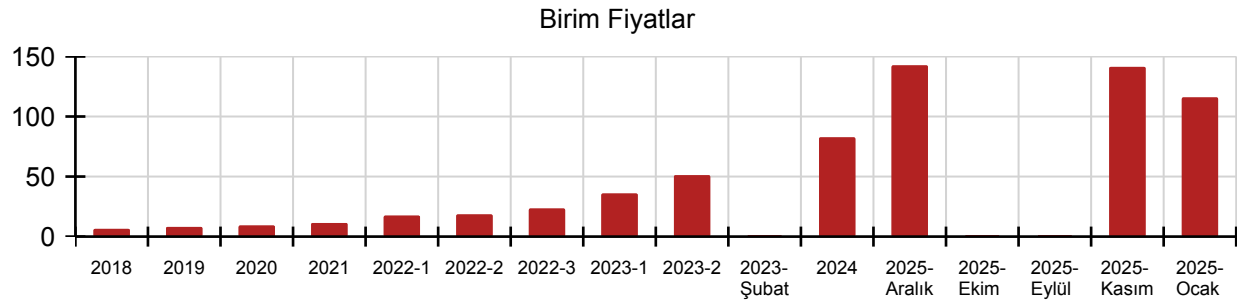

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya tipi kiremitle çatı mahyası yapılması mt.de 4 adet mahya kiremidin 225 doz çimento takviyeli harçla bastırılması, baş ve yan tarafların harçla sıvanarak boşluk bırakılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil,(kiremit bedeli hariç) beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1864 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,006000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,200000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.