V.1864/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1864/A**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Harçla Marsilya Tipi Kiremit Döşenmesi İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	265,84	0,00	0,00
2025-Kasım	263,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	217,39	0,00	0,00
2024	157,70	0,00	0,00
2023-2	100,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	73,14	0,00	0,00
2022-3	48,39	0,00	0,00
2022-2	39,49	0,00	0,00
2022-1	34,55	0,00	0,00
2021	22,21	0,00	0,00
2020	18,31	0,00	0,00
2019	16,19	0,00	0,00
2018	13,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1864/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

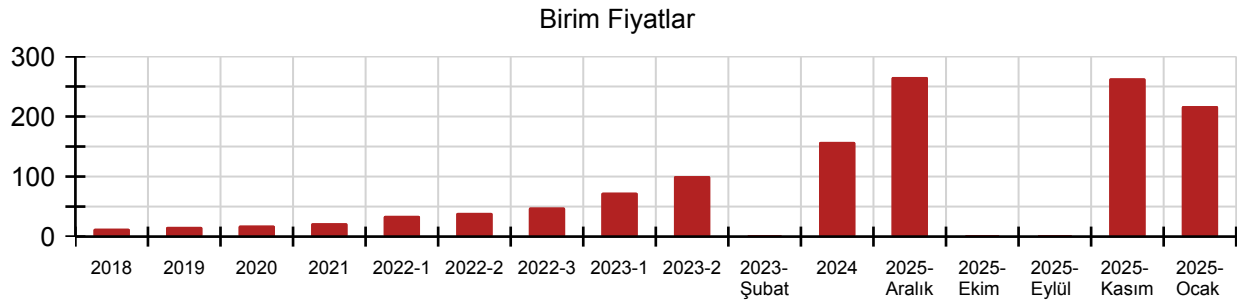

Yapım Şartları

Poz no: V.1863 şartlarıyla ve 225 doz çimento takviyeli harçla, marsilya tipi kiremit döşenmesi har-cın ortalama 3 cm. kalınlıkta serilmesi kiremitlerin oluk ve ek yerlerine harç girmeyecek şekilde harç üzerine bastırılması, altlarının boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil,(kiremit bedeli hariç) beher rn2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m2 cinsinden ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1864/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.