V.2108/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2108/1**
Tanımı	Ahşap Satıhların Toprak Boya İle 3 Kat Boyanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1248,34	0,00	0,00
2025-Kasım	1237,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1018,79	0,00	0,00
2024	667,16	0,00	0,00
2023-2	471,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	355,09	0,00	0,00
2022-3	264,01	0,00	0,00
2022-2	234,64	0,00	0,00
2022-1	214,01	0,00	0,00
2021	104,93	0,00	0,00
2020	83,28	0,00	0,00
2019	72,51	0,00	0,00
2018	64,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2108/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

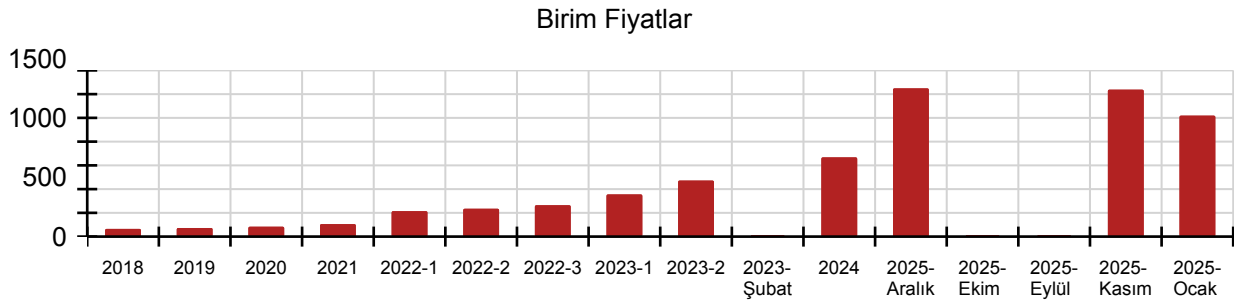

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre, mevcut ve orjinal örneğine veya bedeli ayrıca ödenmek üzere yapılacak detay projesine uygun olarak tavan, kapı, pencere kepengi, sütun ve pervaz vb. ahşap mahallerin boyaya hazır hale getirilmesinden sonra 3 kat olarak uygulanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Boyanan alan m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2108/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,350000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,350000
04.V001/1		Su	m³	0,000800
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,500000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.