V.2110/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2110/01**
Tanımı	Çini Panoların Numaralandırılarak Hasar Tespit Envanterinin Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1497,74	0,00	0,00
2025-Kasım	1484,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1212,50	0,00	0,00
2024	874,38	0,00	0,00
2023-2	531,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2022-3	223,44	0,00	0,00
2022-2	171,88	0,00	0,00
2022-1	171,88	0,00	0,00
2021	113,41	0,00	0,00
2020	98,16	0,00	0,00
2019	85,31	0,00	0,00
2018	80,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

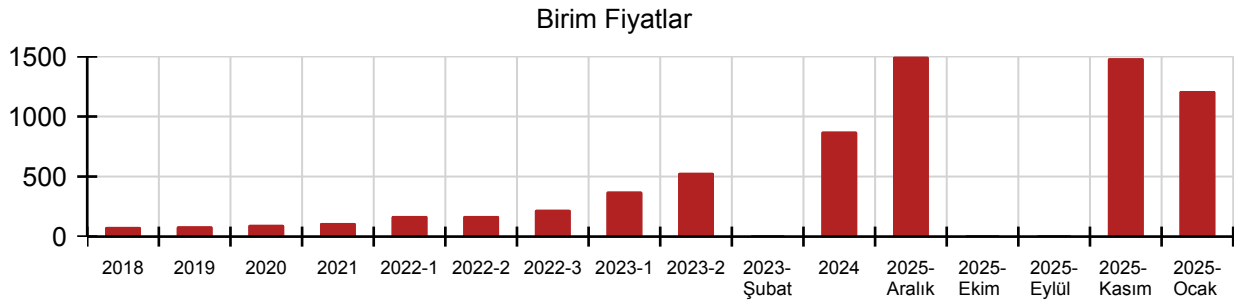

Yapım Şartları

Restorasyon ve konservasyonu yapılacak çini panoların Kurul onaylı mimari proje üzerinde, çini karoların tek tek numaralandırılması, çini karolar üzerinde bulunan farklı tipteki (sırda bozulma, biyolojik bozulma, tuzlanma, çatlaklar ve kırık parçalar, imitasyon çini gibi) hasar ve bozulmaların tespiti ve bunların proje üzerinde gösterilmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Envanteri yapılan çini karoların yüzeyleri m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yerinde eskiz alma		
01.V03/7		Mütehassıs Çini Ustası	Saat	1,000000
		Dijital ortama aktarma		
01.V03/7		Mütehassıs Çini Ustası	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.