V.2110/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2110/10**
Tanımı	Özgün Çini Karo Yüzeylerinde Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1072,51	0,00	0,00
2025-Kasım	1063,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	869,64	0,00	0,00
2024	605,54	0,00	0,00
2023-2	373,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	260,65	0,00	0,00
2022-3	169,71	0,00	0,00
2022-2	134,18	0,00	0,00
2022-1	129,55	0,00	0,00
2021	83,71	0,00	0,00
2020	68,13	0,00	0,00
2019	59,26	0,00	0,00
2018	47,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

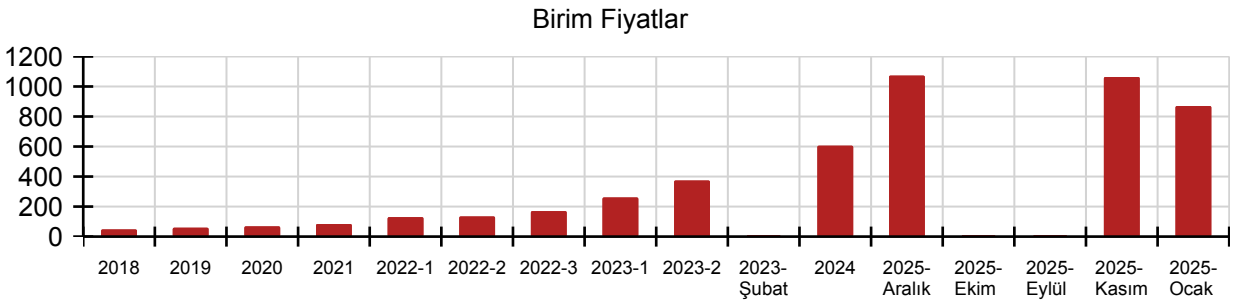

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda, mevcut klasik çini yüzeylerinde, derz yapılacak yüzeylerin fırça ile temizlenmesi, yüzeyin hafifçe yıkanmasından sonra hidrolik kireç bağlayıcılı sıva harcı ile çini karo aralarının derzlenmesi, harcın çini yüzeyine buluşmaması, derz yüzünün perdah edilmesi, harcın pirizi tamamlanmadan önce sünger ile derzlerin sulanması işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Derz yapılan çini karo yüzeyleri m2 olarak ölçülür.
NOT: Birbirine sıfır olarak monte edilmiş ve derz bulunmayan çini karo yüzeyleri ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,005000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.