V.2116/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2116/B1**
Tanımı	Düz Satıhta Horasan Harcı İle Tesviye Harcı Dökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10323,35	0,00	0,00
2025-Kasım	10223,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8575,30	0,00	0,00
2024	6453,53	0,00	0,00
2023-2	4681,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3043,69	0,00	0,00
2022-3	2224,38	0,00	0,00
2022-2	1992,81	0,00	0,00
2022-1	1720,74	0,00	0,00
2021	996,31	0,00	0,00
2020	819,15	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

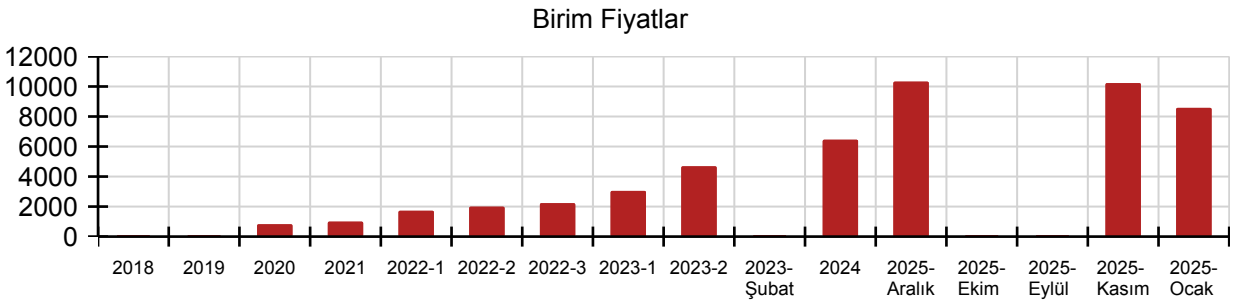

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz dam satıhlarda poz no V.0118/A da tanımlı horasan harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesii, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/A		Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:2)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.