V.2116/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2116/C2**
Tanımı	Kavisli Satıhta Puzolan Katkılı Harç İle Tesviye Betonu Dökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10308,74	0,00	0,00
2025-Kasım	10219,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8503,98	0,00	0,00
2024	6227,11	0,00	0,00
2023-2	4179,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2891,50	0,00	0,00
2022-3	1989,19	0,00	0,00
2022-2	1719,11	0,00	0,00
2022-1	1494,31	0,00	0,00
2021	1005,20	0,00	0,00
2020	828,01	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

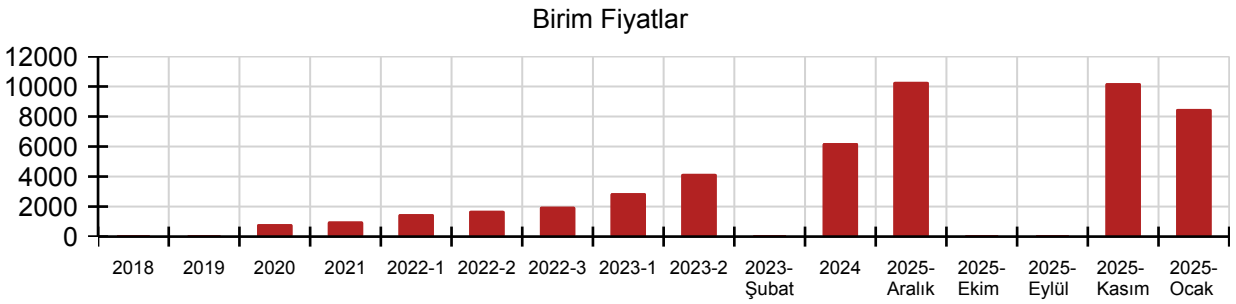

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli dam satıhlarda poz no V.0104/D de tanımlı puzolan katkılı kireç harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesıı, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/D		Puzolan Katkılı Orta ve Düşük Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (İnce Kum ile)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.