V.2181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2181**
Tanımı	Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Mevcut Saç veya Pik Döküm Kasnak Üzerine Ø 20'lik Cam Fanus Konması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1141,73	0,00	0,00
2025-Kasım	1131,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	896,73	0,00	0,00
2024	571,91	0,00	0,00
2023-2	411,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	334,53	0,00	0,00
2022-3	226,61	0,00	0,00
2022-2	218,89	0,00	0,00
2022-1	150,41	0,00	0,00
2021	95,49	0,00	0,00
2020	76,01	0,00	0,00
2019	68,35	0,00	0,00
2018	58,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

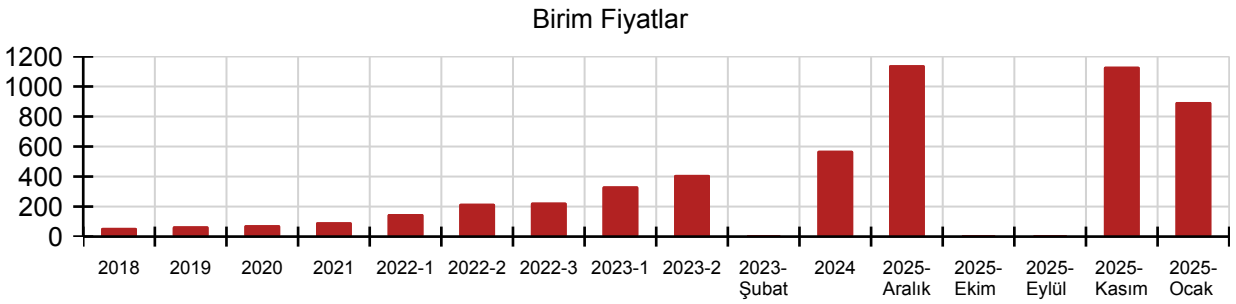

Yapım Şartları

Mevcut saç veya pik döküm kasnak üzerine, hamam, kubbeleri veya benzeri yerlerde poz no: V.2180 şartlarıyla F 20´lik cam fanus konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş fanusların adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2 Kat		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,060000
04.V61/10		Cam macunu	kg	1,000000
04.V30		Cam Fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.