V.2182/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2182/001**
Tanımı	Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Pöhrenk Üzerine Ø 20'lık Cam Fanus Konması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1957,58	0,00	0,00
2025-Kasım	1937,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1625,85	0,00	0,00
2024	1118,74	0,00	0,00
2023-2	559,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	474,75	0,00	0,00
2022-3	324,96	0,00	0,00
2022-2	318,53	0,00	0,00
2022-1	208,38	0,00	0,00
2021	111,35	0,00	0,00
2020	86,94	0,00	0,00
2019	51,16	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2182/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

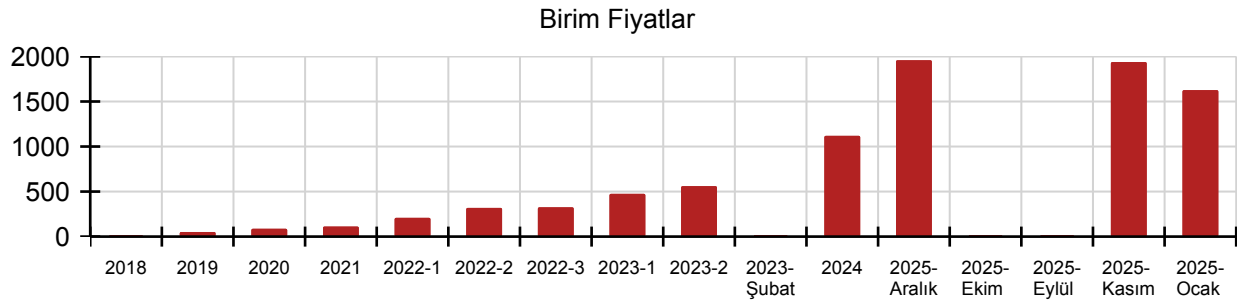

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak hamam kubbeleri veya benzeri yerlerde pöhrenk üzerine F 20´lik fanus konması, ortalama 50 cm. uzunlukta ve pöhrenklerin satıha alınması, 450 doz çimento harcı ile yerlerine oturtulması, ucunun kubbe bitmiş sathından 3 cm. yukarıya çıkarıl-ması, üzerlerine 3 mm. kalınlıktaki F 20´lik cam fanusların oturtulması, etrafının pöhrenk ucuna kadar mozaik veya şap ile doldurulması, harç yüzünün çelik mala ile perdahı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş fanusların adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2182/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V47/08		Pişmiş Düz Künk (Pöhrenk) Dış Çap:20cm İç Çap:15cm Boy:28-35 cm	Adet	1,250000
04.V30		Cam Fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.