# V.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.2191** |
| Tanımı | Ø 20'lik Mevcut Fanusun Pik Döküm Kasnak Üzerine Konması |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 330,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 327,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 267,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 181,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 116,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 91,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 70,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 62,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 57,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 45,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 39,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 32,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 28,43 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

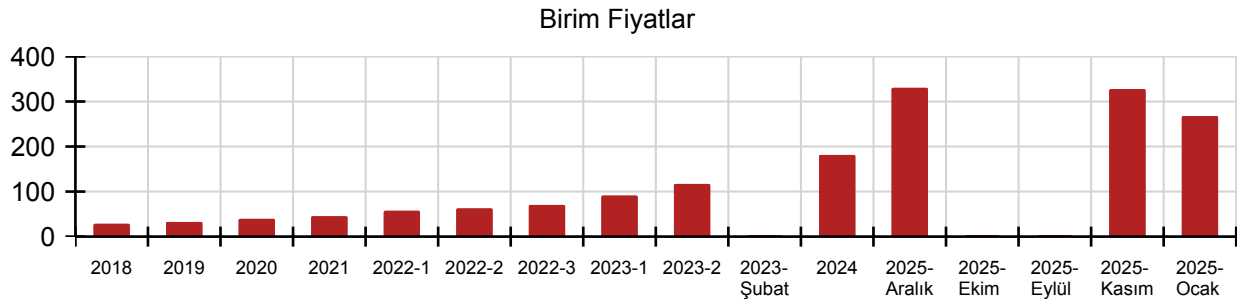


## Yapım Şartları

Fanus konulacak kasnağın kontrol direktifine uygun olarak temizlenip hazırlanması, hazırlanan bu zemin üzerine cam macun serilmesi, cam macunun üzerine mevcut fanusun konulması, fanus yerine konduktan sonra fanus eteklerinin cam macunu ile tekrar düzgün bir şekilde doldurulması, üst macunun üzeri fanusa dokunmadan 2 kat sülyen ile boyanmasında, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Adet olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/04B05 | | Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas) | LT | 0,060000 |
| 04.V61/10 | | Cam macunu | kg | 1,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,500000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.