V.2192/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2192/001**
Tanımı	Cam Fanus Konması İçin Ø 18'lik Beton Künk Hazırlanması ve Yerine Konması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1273,59	0,00	0,00
2025-Kasım	1259,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1100,00	0,00	0,00
2024	805,63	0,00	0,00
2023-2	312,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	262,50	0,00	0,00
2022-3	188,94	0,00	0,00
2022-2	177,81	0,00	0,00
2022-1	130,94	0,00	0,00
2021	71,23	0,00	0,00
2020	58,69	0,00	0,00
2019	22,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2192/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

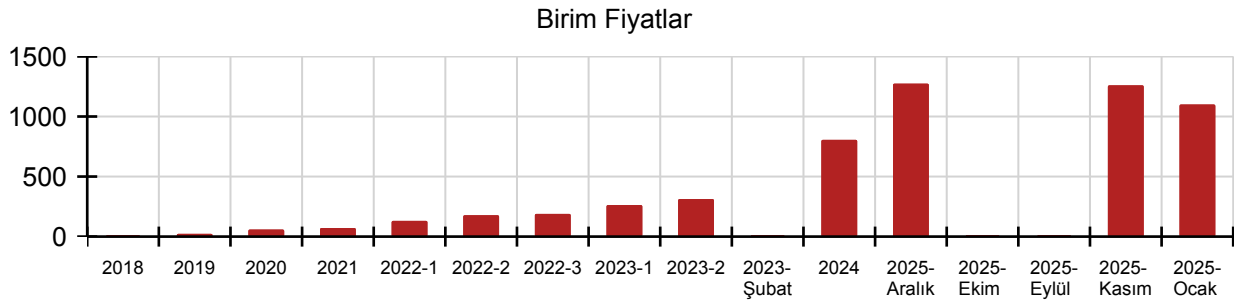

Yapım Şartları

Poz no: V.2190 şartlarıyla, cam fanus konması için F18'lik beton künk hazırlanması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş künklerin adet olarak bedeli ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2192/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V47/08		Pişmiş Düz Künk (Pöhrenk) Dış Çap:20cm İç Çap:15cm Boy:28-35 cm	Adet	1,250000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.