V.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2200**
Tanımı	(U) Profil Demiri ve Siyah Boru İle Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2728,18	0,00	0,00
2025-Kasım	2703,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2211,15	0,00	0,00
2024	1527,55	0,00	0,00
2023-2	923,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	645,03	0,00	0,00
2022-3	430,06	0,00	0,00
2022-2	344,29	0,00	0,00
2022-1	329,29	0,00	0,00
2021	206,55	0,00	0,00
2020	166,29	0,00	0,00
2019	144,10	0,00	0,00
2018	114,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

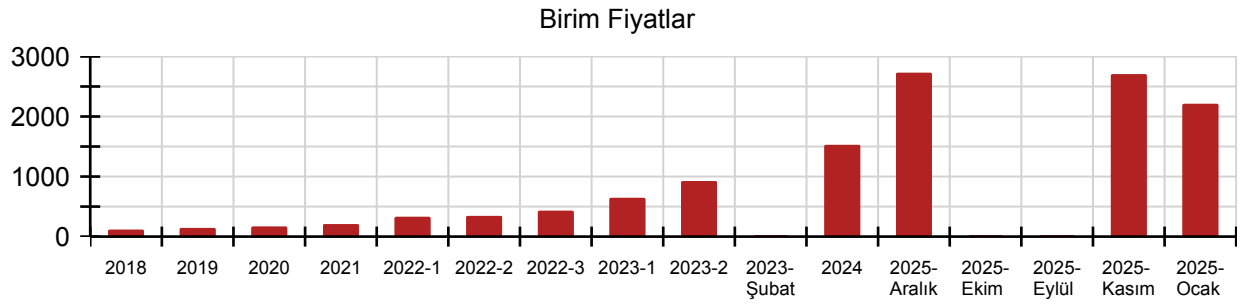

Yapım Şartları

İdarece verilecek tafsilatlı proje, kroki, detaya ve kontrollukça verilecek talimata uygun olarak profil veya siyah borunun itinalı bir şekilde şekillendirilmesi, kaynak, perçin ve buna benzer işlerin ikmali, temizlenmesi, iki kat sülyen, iki kat istenilen renkli boya ile boyanması, nakliye-si, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/06		Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	kg	0,650000
04.V006/07		Kare profil boru (karşık çaplı)	kg	0,650000
		Amortis. Karşı.%10		
04.V006/07		Kare profil boru (karşık çaplı)	kg	0,065000
		2 Kat		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,250000
		2 Kat		
04.V42/04C03		Sentetik esaslı mat boya	LT	0,250000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,500000
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,250000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.