

V.2200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2200/1

Tanımı Piriç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7099,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7028,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5833,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3936,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2594,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1984,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1331,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1189,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 843,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 515,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 443,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 284,19 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

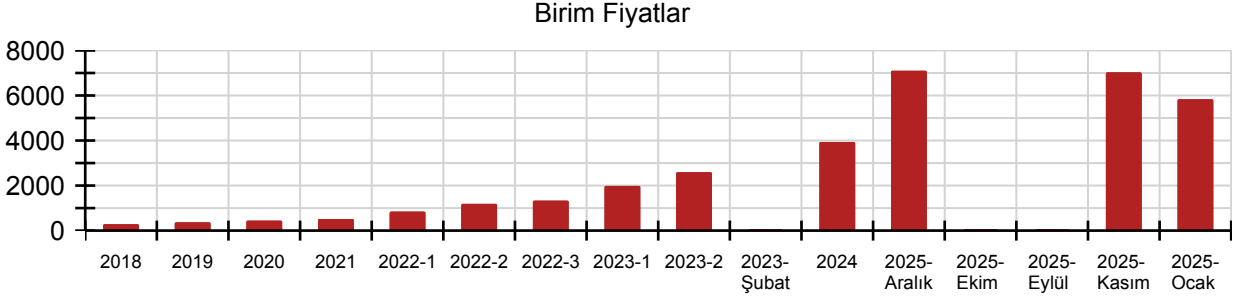

Yapım Şartları

Pirinç kandillik ve Kandil Montaj tablası ile duvara montajından oluşan kandilliđin üzerinin Sarı Kaplama veya Eskitme yapılması, üzerine metal koruyucu vernik sürülmesi, nakliye-si, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, adet bedeli:

NOT: 1- Pirinç kandilliđin, çelik tavan göbeđinin 1 âdetinin ađırlıđı firmadan öğrenilerek benzer analizler yapılabilir. 2- Çember için kullanılan Lamanın deđişik ebatta kullanılması halinde 1 kg'nın ađırlıđı pirinç ile ilgili tablodan bulunabilir. 3- Kandillik ađırlıđı,duy,cam fanus ve ampülsüz ađırlıktır.

V.2200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Pirinç Kandillik | | |
| V.0199/1 | | Pirinç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması | kg | 0,750000 |
| | | Kandillik Montaj Tablası | | |
| V.0199/1 | | Pirinç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması | kg | 0,750000 |
| V.2221 | | Ø 15 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil) | Adet | 1,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yerine Takılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.