

V.2200/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2200/1A

Tanımı Piriç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12271,70	0,00	0,00
2025-Kasım	12149,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10073,55	0,00	0,00
2024	6795,49	0,00	0,00
2023-2	4493,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3438,38	0,00	0,00
2022-3	2303,70	0,00	0,00
2022-2	2064,01	0,00	0,00
2022-1	1465,11	0,00	0,00
2021	895,28	0,00	0,00
2020	765,25	0,00	0,00
2019	644,04	0,00	0,00
2018	494,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2200/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

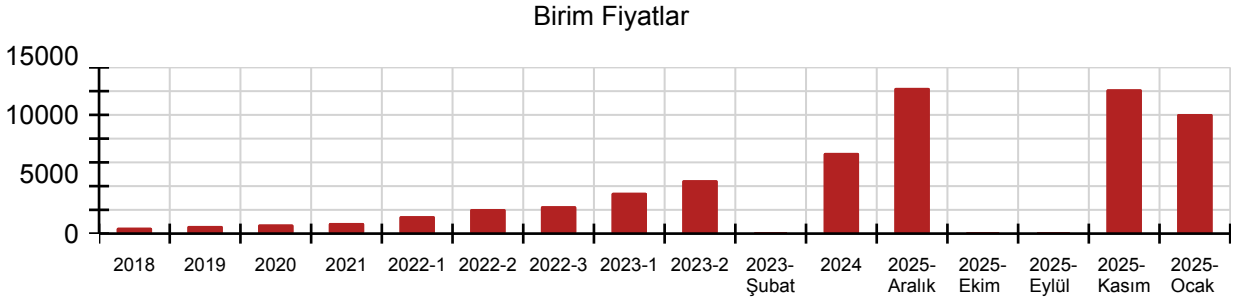

Yapım Şartları

Pirinç kandillik ve Kandil Montaj tablası ile duvara montajından oluşan kandilliđin üzerinin Sarı Kaplama veya Eskitme yapılması, üzerine metal koruyucu vernik sürülmesi, nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, adet bedeli:

NOT: 1- Pirinç kandilliđin, çelik tavan göbeđinin 1 âdetinin ađırlıđı firmadan öğrenilerek benzer analizler yapılabilir. 2- Çember için kullanılan Lamanın deđişik ebatta kullanılması halinde 1 kg'nın ađırlıđı pirinç ile ilgili tablodan bulunabilir. 3- Kandillik ađırlıđı,duy,cam fanus ve ampülsüz ađırlıktır.

V.2200/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Pirinç Kandillik		
V.0199/1		Pirinç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması	kg	1,500000
		Kandillik Montaj Tablası		
V.0199/1		Pirinç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması	kg	1,000000
V.2221		Ø 15 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.