V.0338/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0338/03**
Tanımı	Ahşap Karkas Sökülmesi (Ahşap Duvar Karkasları, Kirişli Ahşap Döşeme Veya Tavan Döşemesi Karkası İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8620,45	0,00	0,00
2025-Kasım	8546,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6978,75	0,00	0,00
2024	4968,50	0,00	0,00
2023-2	2956,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2062,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	673,49	0,00	0,00
2020	560,83	0,00	0,00
2019	486,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0338/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

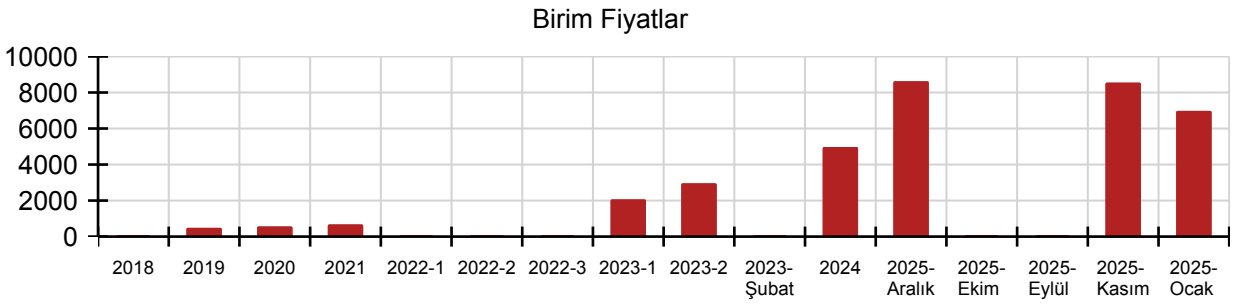

Yapım Şartları

Ahşap duvar karkasları, kirişli ahşap döşeme veya tavan kirişlemesi , norm olmayan ahşap çatı elemanları, taşıyıcı sütun, dikme ve lentolarda bulunan ve değiştirilmesi idarece gerekli görülen ahşapların etrafındaki kargir ve ahşap imalata zarar vermeden tek tek sökülmesi , çivilerinin ayıklanması depoda muhafaza altına alınarak ebatlarına göre istif edilmesi ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahilm3 fiyatı
ÖLÇÜ: Sökülen ahşap karkaslar m3 olarak hesaplanır.
NOT: Kaplama sökümü gerekmesi halinde, ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0338/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.