V.0340/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0340/A02**
Tanımı	Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere'nin İtinalı Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	511,09	0,00	0,00
2025-Kasım	506,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	413,75	0,00	0,00
2024	300,63	0,00	0,00
2023-2	182,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	127,50	0,00	0,00
2022-3	82,44	0,00	0,00
2022-2	63,75	0,00	0,00
2022-1	63,75	0,00	0,00
2021	41,79	0,00	0,00
2020	35,00	0,00	0,00
2019	30,29	0,00	0,00
2018	26,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0340/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

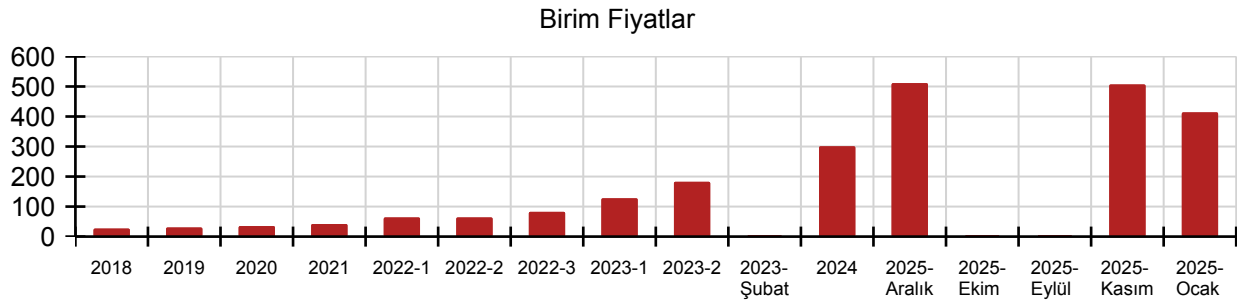

Yapım Şartları

Kontrollük direktifine uygun olarak sökülmesi gerekli her boyda kemerli ve kemersiz ahşap/alüminyum/pvc kapı veya pencerenin itinalı olarak çevreye zarar vermeden kısmen sağlam olan kayıt ve çerçevelerin üzerindeki camlar kırılmadan çıkarılması idarece gösterilen yere istifi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Sökülen kapı ve pencereler m2 olarak ölçülür.Boşluklar ve cam alanları düşülmez.
NOT: Sökülen parçaların kullanılamaması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0340/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	0,700000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.