V.0343/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0343/2**
Tanımı	Duvar İçerisindeki Eski Hatılların Çürütülerek Yerinden Alınması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24705,00	0,00	0,00
2025-Kasım	24493,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20000,00	0,00	0,00
2024	14000,00	0,00	0,00
2023-2	8375,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5850,00	0,00	0,00
2022-3	3770,00	0,00	0,00
2022-2	2912,50	0,00	0,00
2022-1	2912,50	0,00	0,00
2021	1901,25	0,00	0,00
2020	1567,50	0,00	0,00
2019	1358,75	0,00	0,00
2018	1152,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0343/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

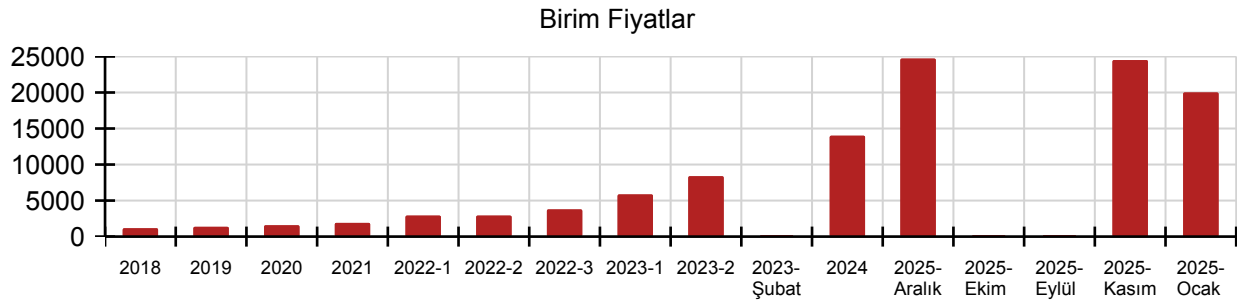

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak duvar içerisinde değişmesi gerekli olan eski ahşap hatılların çürütülmesi, çürütülen kısımların duvar içinden itelenerek çıkartılması, hatıl yuvasının temizlenmesi, çıkan ahşap ve molozun şantiye içinde gösterilen yere atılması , bu işlemlerin yapılması için gerekli takviye ve düzeltmeler dahil her tülü malzeme ve işçilik dahil, beher m3. bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen duvar içi hatılların hacmi m3 cinsinden bedeli ödenir.
NOT:1- İşin yapılması sırasında gerekli olan taş ve tuğla vb. çürütülmesi imalatları ayrıca pozundan ödenir. 2-Duvar yüzeyindeki görünen ahşap taşıyıcı hatılların sökülmesi V.0343/1'den ödenecektir. 3-Duvarı kalınlığındaki ve her iki taraftan görünen hatıllar bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0343/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.