V.0345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0345**
Tanımı	Mevcut Beton Dışlık Pencere Sökülmesi ve Yerine Monte Edilmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3211,65	0,00	0,00
2025-Kasım	3184,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2600,00	0,00	0,00
2024	1895,00	0,00	0,00
2023-2	1150,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	800,00	0,00	0,00
2022-3	517,50	0,00	0,00
2022-2	400,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2021	262,25	0,00	0,00
2020	219,00	0,00	0,00
2019	189,50	0,00	0,00
2018	165,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

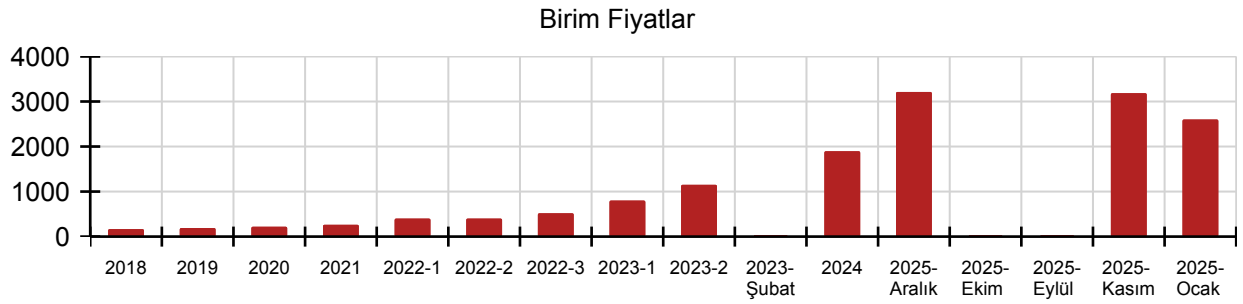

Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife uygun olarak, sökülmesi zorunlu olan her çeşit beton dışlık pencereler itinalı bir şekilde etrafa zarar verilmeden ve kırılmadan sökülüp, indirilecektir. Başka imalata ait gerekli işler yapıldıktan sonra sağlam veya tamiri yapılmış beton dışlıklar tekrar yerlerine etrafa zarar verilmeden monte edilmesi için her türlü işçilik, müteahhit karı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m2 bedelidir
ÖLÇÜ: Kasa da dahil olmak üzere yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sökme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000
		Yerine Koyma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.