V.0345/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0345/E**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer (Klasik, Barok, Ampir vb.) Alem Sökülmesi ve İndirilmesi İşçiliği (1 metreye kadar olan alemlerde)
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1181,21	0,00	0,00
2025-Kasım	1171,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	956,25	0,00	0,00
2024	680,00	0,00	0,00
2023-2	412,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	287,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0345/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

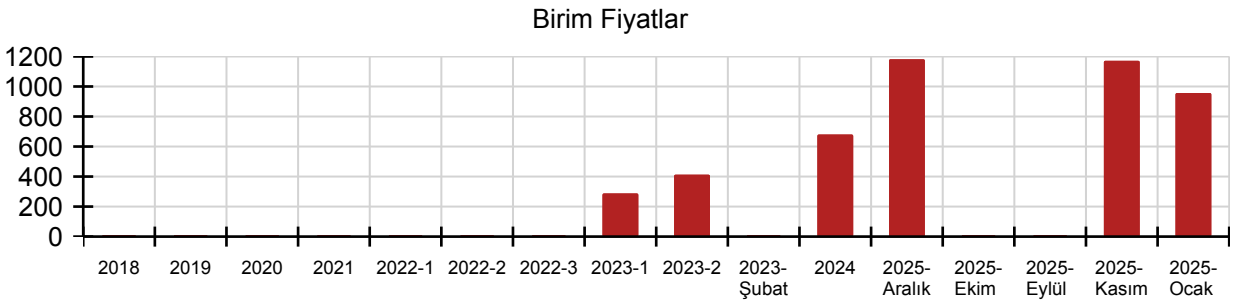

Yapım Şartları

Kubbe, çatı veya minare üzerindeki Klasik, Barok, Ampir vb. yonu taşı veya mermer alemlerin itinalı sökülüp, aşağıya indirilmesi ve uygun bir yere istifi, her türlü malzeme işçilik dahil, beher metre bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülerek aşağı indirilmiş alemin en uç noktasından geçen düşey iz düşümün boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Düşey izdüşüm boyu 1 metreyi aşan ve vinç yardımıyla aşağı indirilmesi gereken alemler için vinç bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0345/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.