V.0346/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0346/01**
Tanımı	Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25755,30	0,00	0,00
2025-Kasım	25534,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20850,00	0,00	0,00
2024	14235,00	0,00	0,00
2023-2	8625,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6000,00	0,00	0,00
2022-3	3847,50	0,00	0,00
2022-2	2962,50	0,00	0,00
2022-1	2962,50	0,00	0,00
2021	1934,25	0,00	0,00
2020	1557,00	0,00	0,00
2019	1350,00	0,00	0,00
2018	1066,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0346/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

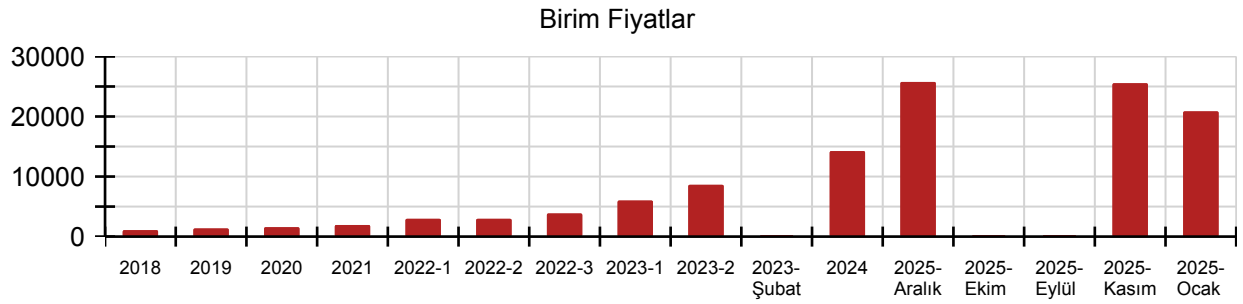

Yapım Şartları

Sökülmesi ve yıkılması mümkün olmayan yerlerde yonu taşı imalatın etrafındaki sağlam olan imalatlara zarar vermeden kontrollukçe lüzum görülen derinlikte çürütülmesi, yerinin temizlenip yıkanması, çıkan molozun şantiye içerisindeki bir yere istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel gider-ler dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Çürütülen taşın m3 cinsinden hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0346/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.