V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0401/01C1**
Tanımı	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç İle Sıvanmış Moloz Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	478,66	0,00	0,00
2025-Kasım	474,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	387,50	0,00	0,00
2024	267,13	0,00	0,00
2023-2	160,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	111,00	0,00	0,00
2022-3	71,34	0,00	0,00
2022-2	54,94	0,00	0,00
2022-1	54,94	0,00	0,00
2021	35,88	0,00	0,00
2020	28,88	0,00	0,00
2019	25,04	0,00	0,00
2018	19,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

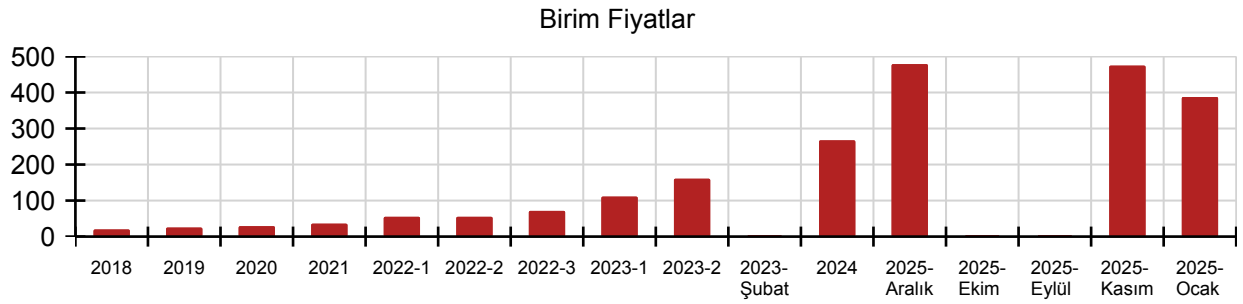

Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, moloz taş satıhların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile arta kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. 2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,200000
		Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.