# V.0401/01J Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0401/01J** |
| Tanımı | Çimento Harcı İle Sıvanmış Kubbe, Tonoz,Kemer, Minare vb. Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1361,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1349,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1102,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 755,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 453,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 313,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 201,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 101,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 81,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 70,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 55,86 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0401/01J Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

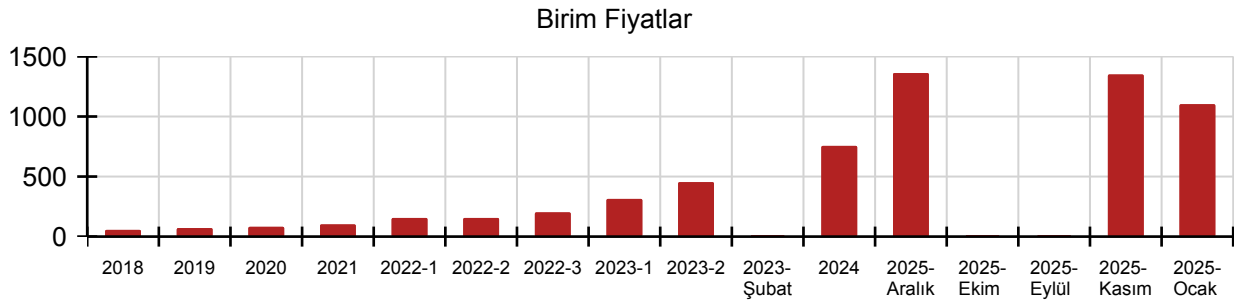


## Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kubbe, tonoz, kemer vb. tuğla satıhların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile arta kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. 2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0401/01J Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| | | Raspa Yapılması | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 1,500000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 0,750000 |
| | | Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 1,150000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.